


Förderband Typ 4080

Ideales Förderband für die Überbrückung von langen Strecken, den Abtransport von Teilen, Behältern, als Montageband usw. Standardmäßig in allen denkbaren Längen und Breiten mit Zubehörprogramm lieferbar.

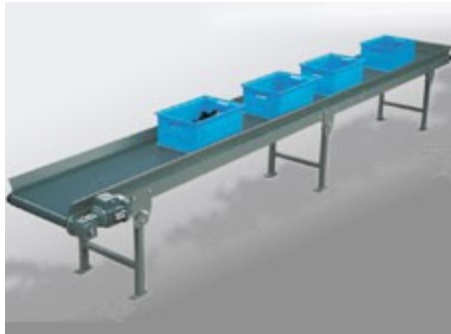

Technische Daten:

Förderlängen:	Bis 25 m
Gurt:	2-lagiger Polyesterergurt mit glatter PU-Decke
Gurtbreiten:	100 mm bis 1200 mm
Geschwindigkeit:	0.1 m/sec. bis 1,0 m/sec
Antrieb:	Aufsteckgetriebemotor 480V AC 60 Hz am Bandende seitlich links montiert
Antriebs- und Umlenktrommel:	Eloxierte Aluminiumprofilwelle, Durchmesser 90 mm, Antriebstrommeln gummiert
Gerüst:	Stahl, Höhe 120 mm
Seitenführung:	80 mm hohes Stahlprofil